

A. CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Riferimento
Tensione di ingresso	DC12-24V
Magazzinaggio	200 codici
Canali	1 canale

B. PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

Premere il pulsante LEARN sul ricevitore, il LED si accenderà. Dopo premere il pulsante del trasmettitore. Il LED lampeggerà 2 volte, significa che la programmazione è andata a buon fine.

C. CANCELLARE TRASMETTITORE

Tieni premuto il pulsante LEARN per 3 secondi, il LED si accende, rilascia il pulsante, significa che hai cancellato la memoria con successo.


D. DIP-SWITCHES

I Dip-switch servono per selezionare la modalità di funzionamento, si può scegliere monostabile (impulso) o bistabile (ON-OFF).

E. SENSORE MAGNETICO

Con il sensore magnetico si ottiene l'informazione se la porta è aperta o chiusa. Quando il magnete viene separato, il ricevitore riceve le informazioni e invia una notifica dall'app SMART LIFE.

F. COLLEGAMENTO A FILO


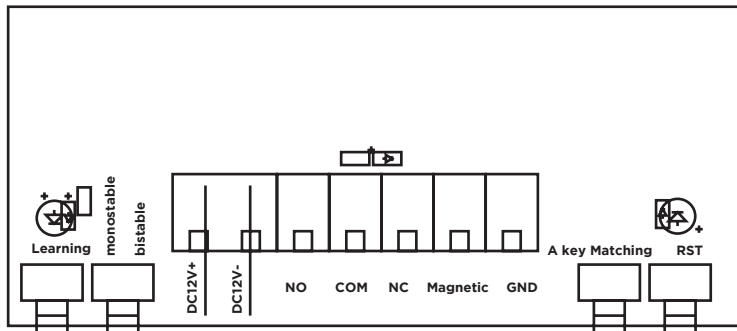


G. INSTALLAZIONE DELL'APP

1. Puoi scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'APP.







2. Accendi il Bluetooth e la posizione del tuo cellulare e poi apri l'APP SMART LIFE, accedi al tuo account, se non ne hai uno, registrati.

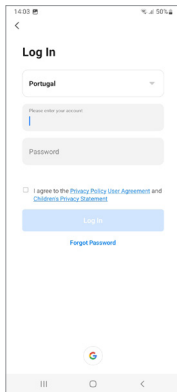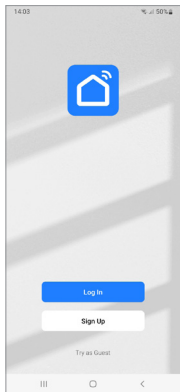

3. Fare clic su "+" in alto e selezionare Aggiungi dispositivo, cercherà il dispositivo, quindi premere 5s il pulsante "A Key Matching" dal ricevitore wifi, rilasciare il pulsante quando il LED si accende, il LED lampeggerà, significa attendere la connessione.

4. Scansione automatica dell'APP del dispositivo, quando trovi il dispositivo, fai clic su "ADD".


5. Inserisci la tua password WIFI e premi "NEXT". Quando il dispositivo viene aggiunto con successo, premere "DONE", il dispositivo viene aggiunto con successo.

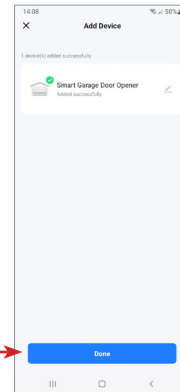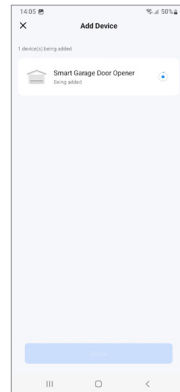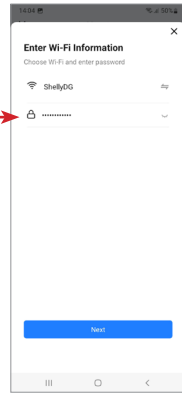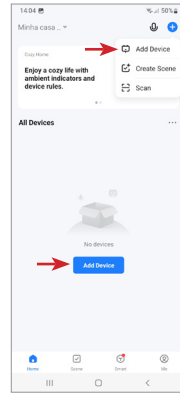

H. RIMUOVERE IL DISPOSITIVO



1. Rimuovere un dispositivo:

Premi la matita in alto a destra e fai clic sull'opzione "Remove Device".

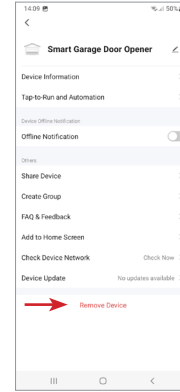

2. Rimuovi più dispositivi:

Premere "...", fare clic su "Device Management", viene visualizzato l'elenco dei dispositivi installati. Seleziona i dispositivi che desideri disinstallare, fai clic su "Remove Device" e quindi premi "Done".

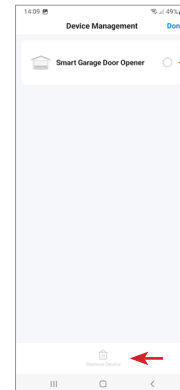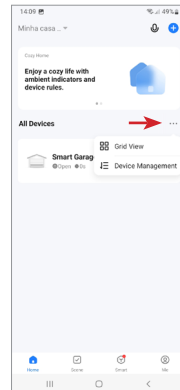

E. RESET DISPOSITIVO

Premi il pulsante RST sulla scheda, il LED si accende e si spegne, il dispositivo si riavvia, ora puoi aggiungere il dispositivo con un nuovo cellulare
NOTA: questa operazione rimuove i dispositivi direttamente dal vecchio telefono.

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parâmetro	Referência
Tensão de entrada	DC12-24V
Armazenamento	200 códigos
Canais	1 canal

B. PROGRAMAÇÃO DE EMISSORES

Pressione o botão LEARN no recetor, o LED acenderá. De seguida pressione o botão do emissor. O LED piscará 2 vezes, significa que a programação foi bem sucedida.

C. APAGAR EMISSORES

Pressione e segure o botão LEARN por 3s, o LED acende, solte o botão, significa que apagou a memória com sucesso.


D. DIP-SWITCHES

Os Dip-switches servem para seleccionar o modo de funcionamento, pode escolher mono-estável (impulso) e bi-estável (ON-OFF).

E. SENSOR MAGNÉTICO

Com o sensor magnético, obtém informação de porta aberta ou fechada. Quando o magnético for separado, o recetor recebe a informação e envia uma notificação da aplicação SMART LIFE.

F. CONEXÃO DE FIO


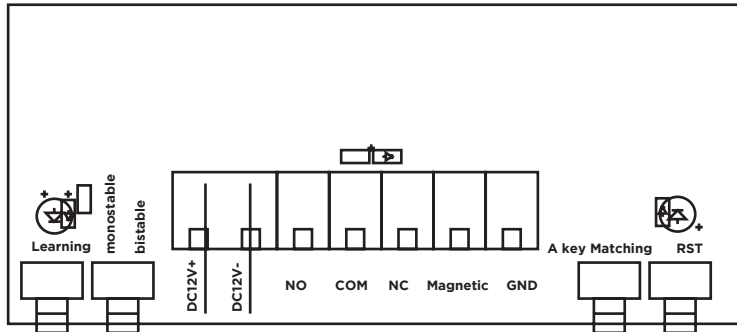


G. INSTALAÇÃO DA APP

1. Pode digitalizar o QR Code abaixo para fazer dowload da APP.







2. Ligue o bluetooth e a localização do seu telemóvel e em seguida abra a APP SMART LIFE, faça login na sua conta, caso não tenha, faça o registo.

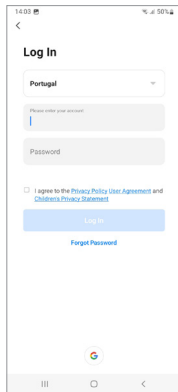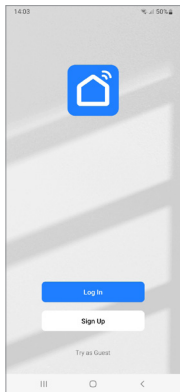

3. Clique em "+" na parte superior e selecione adicionar o dispositivo, ele irá pesquisar o dispositivo, em seguida, pressione 5s o botão "A Key Matching" do recetor WIFI, solte o botão quando o LED acender, o LED piscará, significa aguardar conexão.

4. Dispositivo APP Auto Scan, quando encontrar o dispositivo, clique em "Adicionar".


5. Insira a sua password do WIFI e pressione "Próximo". Quando o dispositivo for adicionado com sucesso, pressione "Concluído", o dispositivo foi adicionado com sucesso.

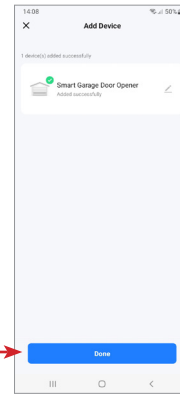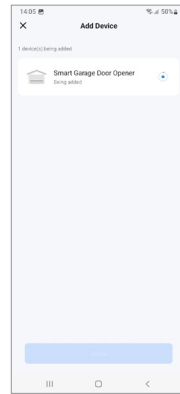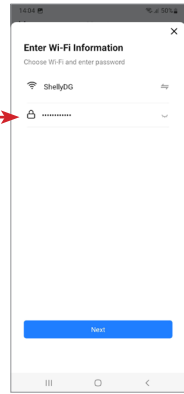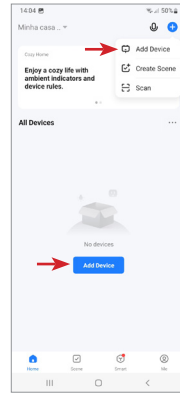

H. REMOVER DISPOSITIVO



1. Remover um dispositivo:

Pressione o lápis superior direito e click na opção "Remover Dispositivo".

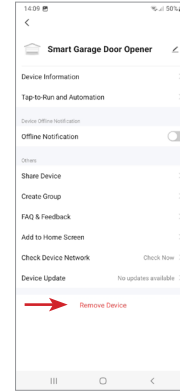

2. Remover vários dispositivos:

Pressione "•••", clique em "Gerência de dispositivos", aparece a lista de dispositivos instalados. Seleccione os dispositivos que pretende desinstalar, clique em "Remover Dispositivos" e depois pressione "Concluído".

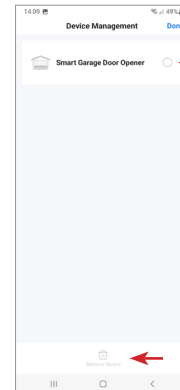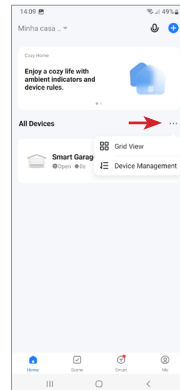

E. REINICIAR DISPOSITIVO

Pressione o botão RST na placa, o LED acende e apaga, o dispositivo reinicia, agora pode adicionar o dispositivo com um novo telemóvel

NOTA: Esta operação remove os dispositivos diretamente do telemóvel antigo.

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Referencia
Tensión de entrada	DC12-24V
Almacenamiento	200 códigos
Canales	1 canal

B. PROGRAMACIÓN DE MANDOS

Presione el botón LEARN en el receptor, el LED se iluminará. Luego presione el botón del transmisor. El LED parpadeará 2 veces, significa que la programación fue exitosa.

C. BORRAR MANDOS

Mantenga presionado el botón LEARN durante 3 segundos, el LED se ilumina, suelte el botón, significa que ha borrado la memoria con éxito.


D. DIP-SWITCHES

Los Dip-switches se utilizan para seleccionar el modo de funcionamiento, pudiendo elegir monoestable (impulso) o biestable (ON-OFF).

E. SENSOR MAGNÉTICO

Con el sensor magnético obtienes información sobre si la puerta está abierta o cerrada. Cuando se separa el imán, el receptor recibe la información y envía una notificación desde la aplicación SMART LIFE.

F. CONEXIÓN DE ALAMBRE

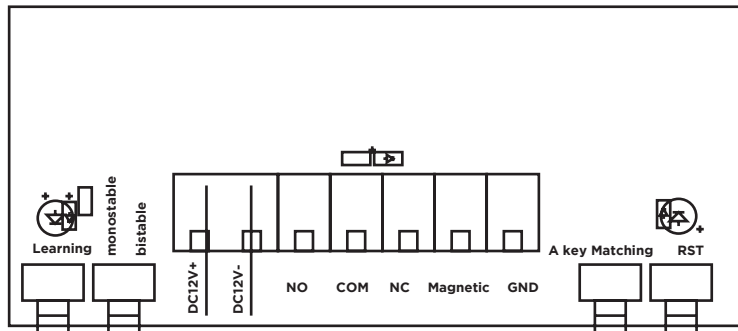


G. INSTALACIÓN DE LA APP

1. Puede escanear el código QR a continuación para descargar la APP.




2. Enciende el Bluetooth y ubicación de tu celular y luego abre la APP SMART LIFE, inicia sesión en tu cuenta, si no tienes regístrate.

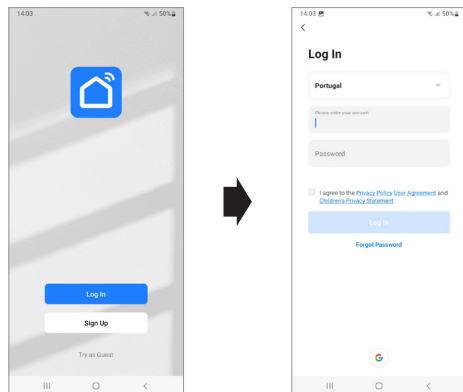

3. Haga clic en "+" en la parte superior y seleccione Agregar dispositivo, buscará el dispositivo, luego presione 5s el botón "A Key Matching" del receptor wifi, suelte el botón cuando el LED se encienda, el LED parpadeará, significa esperar la conexión.

4. Escaneo automático de la aplicación del dispositivo, cuando encuentre el dispositivo, haga clic en "ADD".


5. Ingrese su contraseña WIFI y presione "NEXT". Cuando el dispositivo se agregue correctamente, presione "DONE", el dispositivo se agregará correctamente.

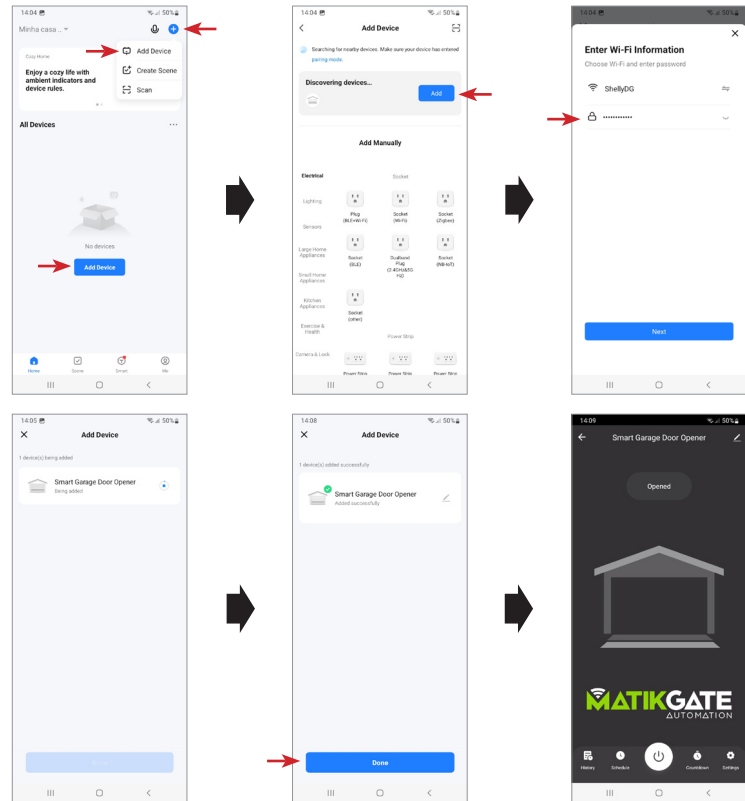

H. ELIMINAR DISPOSITIVO


1. Quitar un dispositivo:

Presiona el lápiz superior derecho y haz clic en la opción "Remove Device".

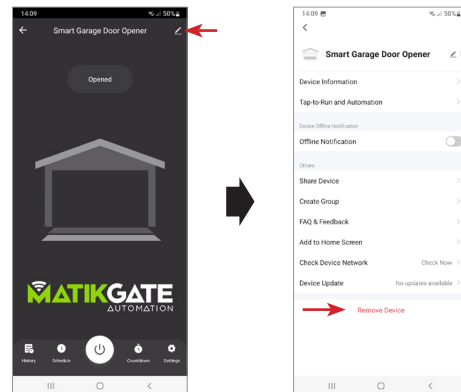

2. Quitar varios dispositivos:

Presione "•••", haga clic en "Device Management", aparece la lista de dispositivos instalados. Seleccione los dispositivos que desea desinstalar, haga clic en "Remove Device" y luego presione "Done".

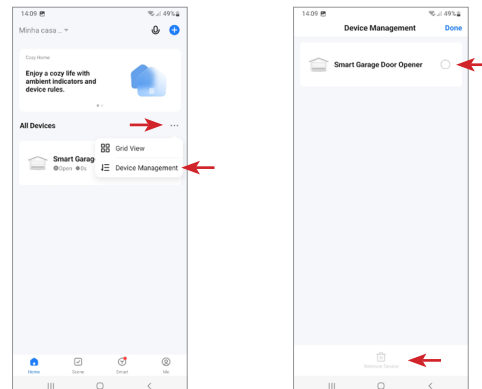

E. REINICIAR EL DISPOSITIVO

Presione el botón RST en el tablero, el LED se enciende y apaga, el dispositivo se reinicia, ahora puede agregar el dispositivo con un nuevo celular
NOTA: Esta operación elimina dispositivos directamente del teléfono antiguo.

A. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Référence
Tension d'entrée	DC12-24V
Stockage	200 codes
Canaux	1 canal

B. PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS

Appuyez sur le bouton LEARN du récepteur, la LED s'allumera. Appuyez ensuite sur le bouton de l'émetteur. La LED clignotera 2 fois, cela signifie que la programmation a réussi.

C. SUPPRIMER ÉMETTEURS

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton LEARN pendant 3 secondes, la LED s'allume, relâchez le bouton, cela signifie que vous avez effacé la mémoire avec succès.


D. DIP-SWITCHES

Les Dip-switches permettent de sélectionner le mode de fonctionnement, vous pouvez choisir mono-stable (impulsion) ou bistable (ON-OFF).

E. CAPTEUR MAGNÉTIQUE

Grâce au capteur magnétique, vous obtenez des informations indiquant si la porte est ouverte ou fermée. Lorsque l'aimant est séparé, le récepteur reçoit les informations et envoie une notification depuis l'application SMART LIFE.

F. CONNEXION FILAIRE


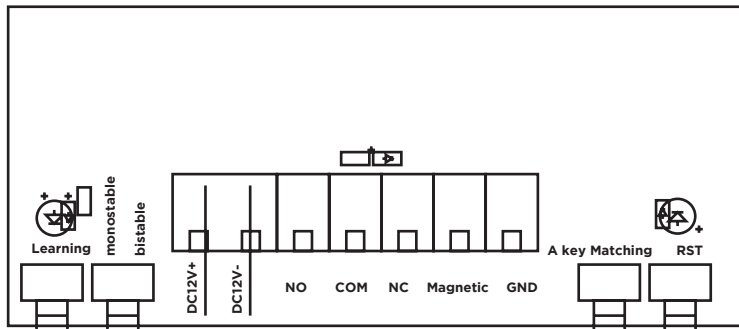


G. INSTALLATION DE L'APPLICATION

1. Vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.







2. Allumez le Bluetooth et localisation de votre téléphone portable, puis ouvrez l'application SMART LIFE, connectez-vous à votre compte, si vous n'en avez pas, inscrivez-vous.

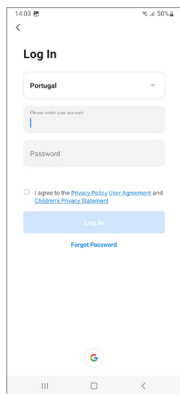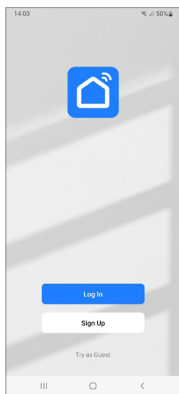

3. Cliquez sur "+" en haut et sélectionnez Ajouter un appareil, il recherchera l'appareil, puis appuyez sur le bouton 5s "A Key Matching" du récepteur wifi, relâchez le bouton lorsque la LED s'allume, la LED clignotera, cela signifie attendre la connexion.

4. Scan automatique de l'application de l'appareil, lorsque vous trouvez l'appareil, cliquez sur "ADD".


5. Entrez votre mot de passe WIFI et appuyez sur "NEXT". Lorsque l'appareil est ajouté avec succès, appuyez sur "DONE", l'appareil est ajouté avec succès.

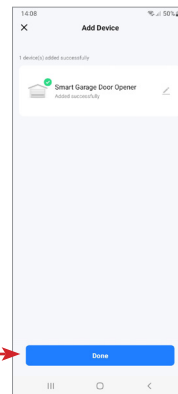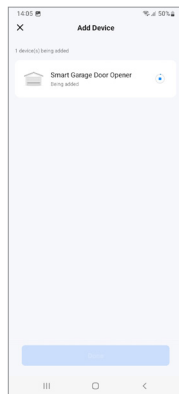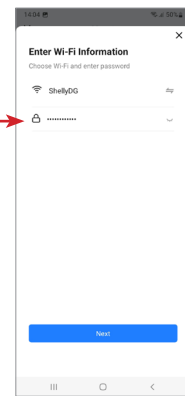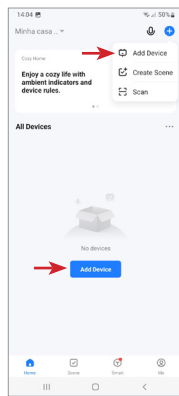

H. SUPPRIMER DISPOSITIF



1. Supprimer un dispositif:

Appuyez sur le crayon en haut à droite et cliquez sur l'option "Remove Device".

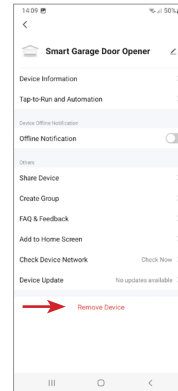

2. Supprimer plusieurs dispositifs:

Appuyez sur "•••", cliquez sur "Device Management", la liste des appareils installés apparaît. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez désinstaller, cliquez sur "Remove Device", puis appuyez sur "Done".

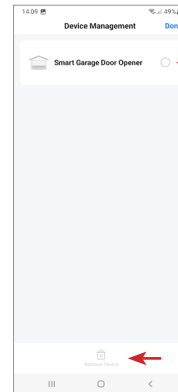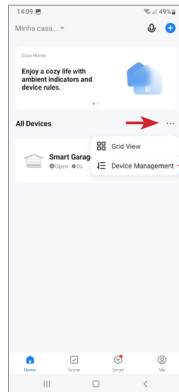

E. RÉINITIALISER DISPOSITIF

Appuyez sur le bouton RST de la carte, la LED s'allume et s'éteint, l'appareil redémarre, vous pouvez maintenant ajouter l'appareil avec un nouveau téléphone portable
REMARQUE: Cette opération supprime les appareils directement de l'ancien téléphone.

A. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Parameter	Reference
Input Voltage	DC12-24V
Storage	200 codes
Channels	1 channel

B. TRANSMITTER PROGRAMMING

Press the LEARN button on the receiver, the LED will light up. Then press the transmitter button. The LED will flash 2 times, it means programming was successful.

C. DELETE TRANSMITTER

Press and hold the LEARN button for 3s, the LED lights up, release the button, it means you have erased the memory successfully.


D. DIP-SWITCHES

The Dip-switches are used to select the operating mode, you can choose mono-stable (impulse) or bistable (ON-OFF).

E. MAGNETIC SENSOR

With the magnetic sensor, you obtain information about whether the door is open or closed. When the magnet is separated, the receiver receives the information and sends a notification from the SMART LIFE app.

F. WIRE CONNECTION

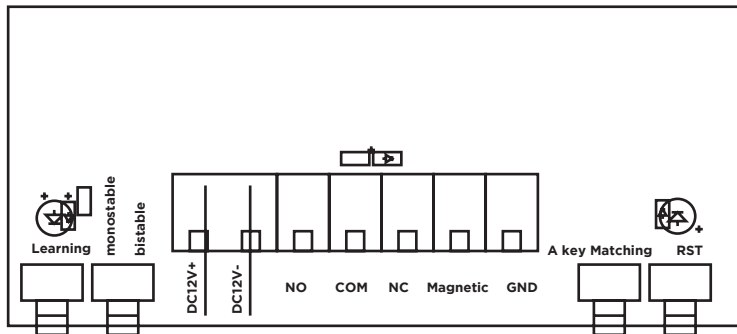


G. APP INSTALLATION

1. You can scan the QR Code below to download the APP.




2. Turn on your cell phone's Bluetooth and location and then open the SMART LIFE APP, log in to your account, if you don't have one, register.

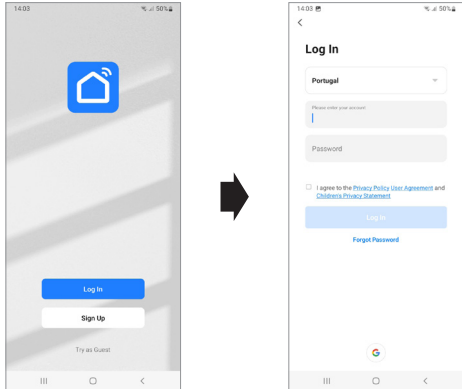

3. Click "+" on the top and select add device, it will search the device, then press "A Key Matching" button of WIFI receiver for 5s, release the button when the LED lights up, the LED will flash, it means wait for connection.

4. Device APP Auto Scan, when you find the device, click "ADD".


5. Enter your WIFI password and press "NEXT". When the device is added successfully, press "DONE", the device is added successfully.

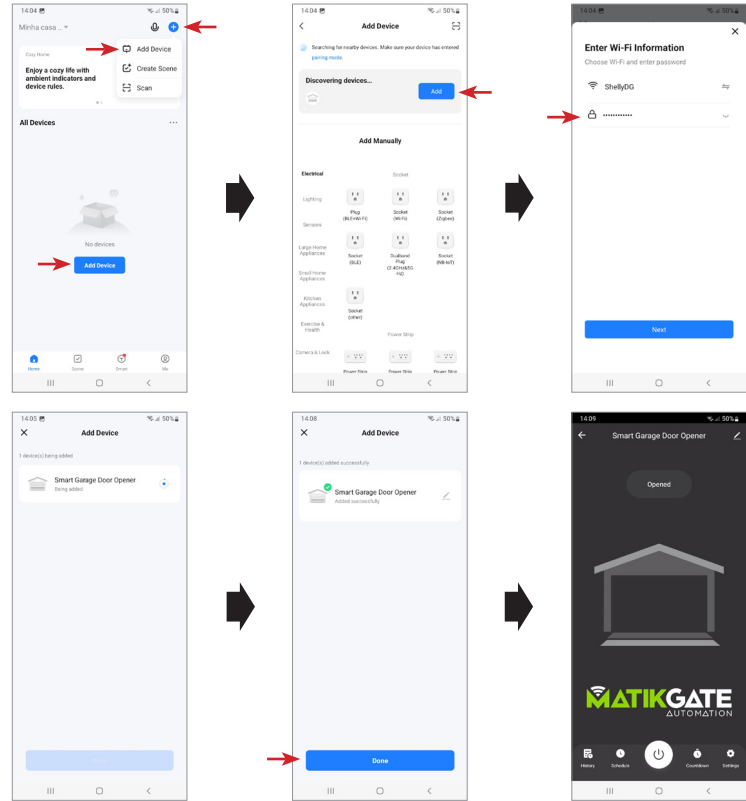

H. REMOVE DEVICE


1. Remove a device:

Press the upper right pencil icon and click on the "Remove Device" option.

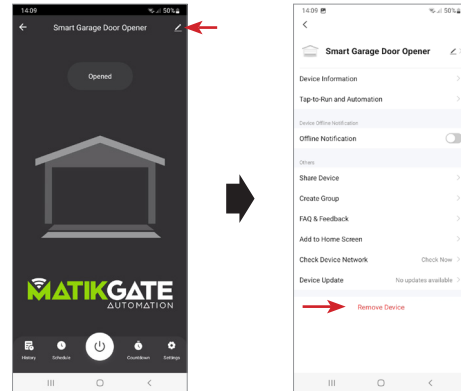

2. Remove multiple devices:

Press "•••", the list of installed devices appears. Select the devices you want to uninstall, click "Remove Device" and then press "Done".

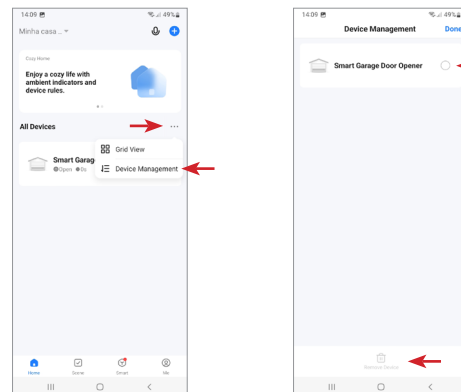

E. RESET DEVICE

Press the RST button on the board, the LED turns on and off, the device restarts, now you can add the device with a new cell phone

NOTE: This operation removes devices directly from the old phone.